

Internorm



PIEŁĘGNACJA & KONSERWACJA

TWOICH OKIEN I DRZWI

INFORMACJE OGÓLNE

CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Produkty Internorm wymagają sporadycznej konserwacji, są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Przestrzeganie wytycznych odnośnie czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji sprawi, że użytkowanie naszych produktów będzie czystą radością. Aby utrzymać nieskazitelną powierzchnię, gładkość okuć oraz łatwo zamykające się uszczelki, należy stosować następujące zasady pielęgnacyjne:

- Używać do czyszczenia naszych specjalnych produktów do pielęgnacji, które można zakupić u miejscowego przedstawiciela firmy Internorm. Należy pamiętać, że środki o nieznanym składzie często powodują długotrwałe szkody.
- Elementy zewnętrzne są narażone nie tylko na działanie warunków atmosferycznych, ale również na wzmocnione działanie dymu, oparów przemysłowych oraz agresywnych pyłków. Odkładanie się tych związków może w połączeniu z deszczem oraz wodą roztopową spowodować zmiany powierzchniowe oraz obniżyć walory estetyczno-wizualne danego elementu.
Dlatego też należy czyścić elementy zewnętrzne (przynajmniej dwa razy w roku lub częściej, w zależności od poziomu zanieczyszczenia), aby zapobiec odkładaniu się szkodliwych związków. Im wcześniej zanieczyszczenie zostanie usunięte z powierzchni, tym łatwiej będzie przebiegał proces czyszczenia.
- Należy zwrócić uwagę na dodatkowe wskazówki w posiadanym egzemplarzu „Internorm Fibel Obsługa Pielęgnacja Konserwacja Gwarancje” odnośnie do odpowiednich produktów czyszczących i pielęgnacyjnych.

CZYSZCZENIE SZKŁA

Zabrudzone powierzchnie szklane muszą zostać oczyszczone na mokro za pomocą wody, gąbki, ścierki itp. Do wody można dodać dostępne w sklepach środki do czyszczenia szyb (np. Pril, Ajax) bez dodatków szorujących.

Szklane powierzchnie należy następnie domyc na mokro. Nie wolno używać żadnych przedmiotów metalowych (np. żyłek czy wełny stalowej)! W żadnym wypadku nie stosować związków alkalicznych, kwasów ani środków czystości z fluorem.

KONSERWACJA OKUCIA

Aby zachować pełną funkcjonalność ruchomych okuć, należy je raz do roku naoliwić. Dzięki temu elementy te zachowują swoje własności ruchowe oraz długotrwałą efektywność.

BESCHLAG-FIT

Olej do okuć (200 ml); cena: 13,60 €

Produkt Beschlag-Fit stosowany jest do smarowania ruchomych elementów okucia. Umożliwia łatwe i precyzyjne użytkowanie dzięki główce rozpylającej z rurką kapilarną.

FENOSOL

Olej do okuć (20 ml); cena: 3,70 €

Produkt przeznaczony do pokrywania jego niewielką warstwą widocznych elementów okucia. Wystarczy jednokrotnie lub dwukrotnie przycisnąć główkę rozpylającą.

PIELĘGNACJA USZCZELEK

Aby wszystkie profile uszczelkowe zachowały swoją funkcjonalność, muszą zostać oczyszczone i natłuszczone co najmniej raz w roku.

FENOPLEX

Środek pielęgnacyjny do uszczelkek (50 ml); cena: 4,30 €

Środek czyszczący nałożyć na dobrze wchłaniającą szmatkę, a następnie rozpocząć proces natłuszczania uszczelkek. Produkt zachowuje gładkość uszczelki, a tym samym zapobiega jej przedwczesnemu kruszeniu się.

POWIERZCHNIE Z PVC

Przed zastosowaniem specjalnych środków czyszczących lub konserwujących należy usunąć istniejące zanieczyszczenia poprzez wstępne umycie czystą wodą, ewentualnie wodą z niewielkim dodatkiem neutralnych środków (wyłącznie z neutralnym pH, tj. 5-8) do mycia naczyń. Te środki czyszczące mogą posiadać maksymalnie temperaturę 25°C. Nie używać urządzeń do czyszczenia parą!

FENOSOL

Intensywny środek czyszczący i konserwujący do twardego PVC, biały (500 ml); cena: 11,50 €

Środek ten usuwa uporczywe zabrudzenia z białych powierzchni z PVC. Zanieczyszczenia przemysłowe, ze spalin samochodowych, pozostałości po oleju grzewczym oraz ogólne zanieczyszczenia domowe można usunąć dokładnie i szybko. Środek ten jest przyjazny dla skóry, antibakteryjny, antystatyczny, niepalny, biodegradowalny a co za tym idzie przyjazny dla środowiska.



Teile-Nr. 36977



Teile-Nr. 36969



Teile-Nr. 36971



Teile-Nr. 36973

Internorm

FENOSOL

Środek czyszczący i konserwujący Decor do profili z PVC laminowanych folią (500 ml); cena: 11,50 €

Środek usuwa uporczywe zanieczyszczenia na powierzchniach z PVC laminowanych folią.



Teile-Nr. 36975

POWIERZCHNIE Z ALUMINIUM

Czyszczone powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ich temperatura może wynosić maksymalnie 25°C. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie ściereczki nierysujące powierzchni. Unikać zbyt silnego tarcia powierzchni w trakcie czyszczenia.

Przed zastosowaniem specjalnych środków czyszczących lub konserwujących należy usunąć istniejące zanieczyszczenia poprzez wstępne umycie czystą wodą, ewentualnie wodą z niewielkim dodatkiem neutralnych środków (jedynie z neutralnym pH, tj. 5-8) do mycia naczyń. Te środki czyszczące mogą posiadać maksymalnie temperaturę 25°C. Nie używać urządzeń do czyszczenia parą!

POWDER-CLEAN

Intensywny środek do czyszczenia powierzchni aluminiowych powlekanych proszkowo (250 ml); cena: 34,80 €

Środek stosowany do abrazyjnego usuwania kredowania oraz silnych zanieczyszczeń aluminiowych z powierzchni powlekanych proszkowo. Po udanym wyczyszczeniu powierzchni należy dokładnie umyć ją czystą wodą, aż wszystkie pozostałości środka zostaną usunięte.

Następnie nałożyć na całą powierzchnię warstwę konserwującą Powder-Polish.



Teile-Nr. 36917

POWDER-POLISH

Środek czyszczący i konserwujący do powierzchni aluminiowych powlekanych proszkowo (500 ml); cena: 31,60 €

Środek do gruntownego czyszczenia nowo zainstalowanych lakierowych powierzchni powlekanych proszkowo oraz do lekko zabrudzonych elementów aluminiowych powlekanych proszkowo.

Środek stosowany do stworzenia na powierzchni ograniczonej czasowo cienkiej warstwy ochronnej odpornej na działanie brudu i wody. Poprawia także wygląd tej powierzchni.

Konserwacja musi być co pewien czas powtarzana.

Środek również nadaje się do stosowania na powierzchniach lakierowanych na mokro (np. lakierowane drzwi wejściowe).

Nie polecamy używać środka do powierzchni o drobnej strukturze (HF i HFM), gdyż w zagłębieniach mogą pozostać resztki politur. Ponieważ powierzchnie te zostały wykonane jako wysoko odporne na warunki atmosferyczne powierzchnie powlekane proszkowo, czyszczenie za pomocą wody z dodatkiem płynu do naczyń jest wystarczające. Można zamiast płynu do naczyń zastosować również specjalny środek czyszczący ci-360.110 (200 ml) Teile-Nr. 36924.

ELOXAL-CLEAN

Środek do czyszczenia gruntownego eloksalowanych powierzchni aluminiowych (250 ml); cena: 34,80 €

Środek służy do abrazyjnego czyszczenia wstępnego oraz usuwania silnych zanieczyszczeń z eloksalowanych powierzchni aluminiowych. Po udanym wyczyszczeniu powierzchni eloksalowanej należy dokładnie oczyścić ją czystą wodą, aż wszystkie pozostałości środka zostaną usunięte.

ELOXAL-POLISH

Środek czyszczący i konserwujący do eloksalowanych powierzchni aluminiowych (500 ml); cena: 30,00 €

Środek ten służy do czyszczenia nowo zainstalowanych powierzchni eloksalowanych oraz lekko zabrudzonych aluminiowych powierzchni eloksalowanych.

Środek konserwujący stosowany do stworzenia na powierzchni ograniczonej czasowo cienkiej warstwy odpornej na działanie brudu i wody. Poprawia także wygląd tej powierzchni.

Konserwacja musi być co pewien czas powtarzana.



Teile-Nr. 36919



Teile-Nr. 36918




Teile-Nr. 36916

POWIERZCHNIE **DREWNIANE** PRZY ELEMENTACH Z DREWNA I ALUMINIUM

Do czyszczenia powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń najlepiej używać łagodnych detergentów, takich jak rozcieńczony płyn do mycia naczyń lub mydliny. Ponieważ powierzchnie drewniane wewnątrz budynku nie podlegają wpływom warunków atmosferycznych ani zużyciu spowodowanym deszczem i promieniowaniem słonecznym, ich malowanie nie jest konieczne. Należy unikać środków szorujących, żrących oraz zawierających substancje rozpuszczalne. Stosować wyłącznie delikatne szmatki, by uniknąć porysowania powierzchni lakierowanej.

Środki czyszczące do okien zawierają śladowe ilości alkoholu i chlorku amonu. Są one odpowiednie do czyszczenia szyb, a także do oczyszczania profili ramowych z drewna. Po czyszczeniu należy osuszyć profile drewniane za pomocą suchej, delikatnej szmatki, ponieważ zbyt długie działanie alkoholu powoduje zmiękczenie powierzchni lakierowanej.



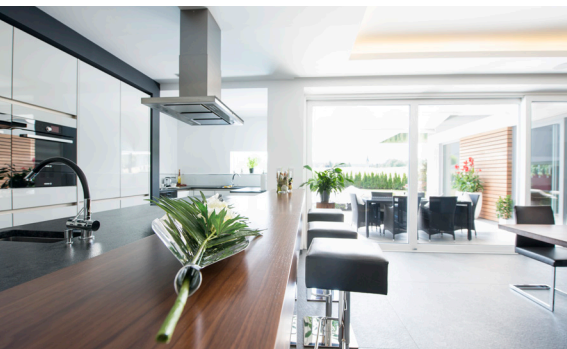

Zmiany techniczne oraz błędy w druku zastrzeżone.

Firma Internorm International GmbH jest licencjonowanym partnerem ARA. Numer naszej licencji 4477.

IMPRESSUM

Wydawca: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Zdjęcia: Klemens Horvath Photographer, A-1070 Wien | Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Kształtowanie i litografia: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Druk: hs Druck GmbH, A-4921 Hohenzell bei Ried im Innkreis

Internormi

Vertriebsniederlassungen

Österreich

Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5
Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Krennstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-5020 Salzburg · Himmelreich 1
Tel.: +43 (662) 66 32 33-0 · Fax: +43 (662) 66 32 33-2530
E-Mail: salzburg@internorm.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 1
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland

Internorm Fenster GmbH

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg
Nußbergerstr. 6b
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Schweiz

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5
E-Mail: cham@internorm.com

Ausstellung Ostschweiz
CH-9434 Au · Berneckerstr. 15
Tel.: +41 71 747 59 59 · Fax: +41 71 747 59 58
E-Mail: au@internorm.com

Ausstellung Mittelland
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Tel.: +41 62 926 07 52 · Fax: +41 62 926 07 54
E-Mail: mittelland@internorm.com

Salle d'Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne VD · Rue de l'Industrie 58
Tel.: +41 22 364 67 33 · Fax: +41 22 364 86 22
E-Mail: romandie@internorm.com

**Internorm-Fenster-Telefon zum
Gratis-Tarif (gültig für A und D):
00800/11 111 111**

Frankreich

Internorm Fenêtre SAS

BP 20073 · Rue d'Artois
Zone Actipolis 2
F-68392 SAUSHEIM CEDEX
Tél.: +33 (3) 89 31 68 10 · Fax: +33 (3) 89 61 81 69
E-Mail: sausheim@internorm.com

Italien

Internorm Italia S.r.l.

I-38121 Gardolo (TN) · Via Bolzano, 34
Tel.: +39 (461) 95 75 11 · Fax: +39 (461) 96 10 90
E-Mail: italia@internorm.com

Slowenien

Internorm okna d.o.o.

SLO-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: +386 (1) 581 92 55 · Fax: +386 (1) 581 92 57
E-Mail: internorm.okna@siol.net

Tschechien

Internorm-okno s.r.o.

CZ-162 00 Praha 6
Na Okraji 439/46A · Veleoslavín
Tel.: +420 235 09 04 41-43 · Fax: +420 235 09 04 40
E-Mail: internorm@internorm.cz

Slowakei

Internorm s.r.o.

SK-821 04 Bratislava · Galvániho 15/B
Tel.: +421 (2) 436 327 82 · Fax: +421 (2) 436 327 83
E-mail: office@internorm-okna.sk

Ungarn

Internorm Ablak Kft.

Nyugati u. 10300/13
H-2040 Budaörs · Budapestark
Tel.: +36 (23) 920 100 · Fax: +36 (23) 531-299
E-Mail: internorm@internorm.hu

Kroatien

Internorm prozori d.o.o.

E-Mail: internorm.prozori@zg.t-com.hr

Großbritannien

Internorm Windows UK Ltd

Unit D · Colindale Business Park
2-10 Carlisle Road · London, NW9 0HN
Tel.: +44 (0) 208 205 9991 · Fax: +44 (0) 208 905 8744
E-Mail: office@internorm.co.uk

